



# ERCA

Prestigio ganado a fuerza de calidad

Sembradoras de Granos Gruesos

Serie VI·G·S





Cuchillas doble disco para fertilización fuera de la línea.



Cuchilla turbo de corte.

Doble disco plantador.

Doble rueda niveladora.

Rueda aprieta semillas.

Doble rueda tapadora.

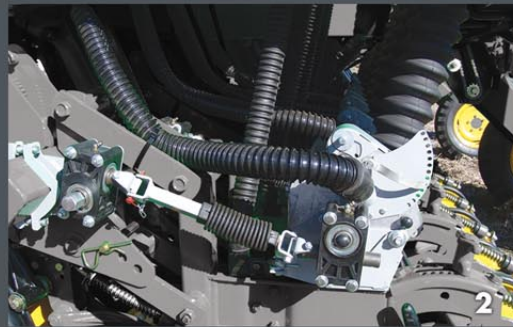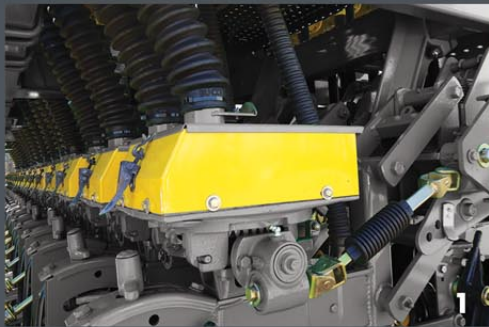

### OPCIÓN 1



### OPCIÓN 2



### OPCIÓN 3



### OPCIÓN 4



### OPCIÓN 5



- 1/2 Opciones de siembra con sistema mecánico (1) a placa, o neumático (2) accionado en forma cardánica o con motor hidráulico.
- 3 Fertilización en la línea, en el mismo cuerpo de siembra.
- 4 Fertilización en la línea, con cuchilla doble inclinada.
- 5 Doble disco fertilizador con ruedas tapadoras y control de profundidad para siembra de trigo a 17,5 cm.

	CANTIDAD DE CUERPOS	ANCHO DE LABOR	POTENCIA REQUERIDA EN CV	OPCIÓN 1		OPCIÓN 2	OPCIÓN 3	OPCIÓN 4	OPCIÓN 5	
				CAPACIDAD MONOTOLVA DE SEMILLA EN KG	CAPACIDAD TOLVA FERTILIZACIÓN DELANTERA EN KG	CAPACIDAD TOLVA FERTILIZACIÓN TRASERA EN KG	CAPACIDAD TOLVA FERTILIZACIÓN DELANTERA Y TRASERA EN KG	CAPACIDAD TOLVA TRASERA Y MONOTOLVA. AMBAS CON SEMILLA EN KG	CAPACIDAD MONOTOLVA Y TOLVAS DE FERTILIZANTE, AMBAS CON SEMILLA EN KG	
<b>1 MÓDULO</b>	16 a 35 cm	5,60 m	90 - 100	1.150	1.400	900	1.500	1.800	2.050	2.650
	18 a 35 cm	6,30 m	100 - 120	1.300	1.600	1.000	1.700	2.050	2.300	3.000
	20 a 35 cm	7,00 m	110 - 130	1.450	1.800	1.100	1.900	2.300	2.550	3.350
<b>2 MÓDULOS</b>	32 a 35 cm	11,20 m	180 - 200	2.300	2.800	1.800	3.000	3.600	4.100	5.300
	36 a 35 cm	12,60 m	200 - 220	2.600	3.200	2.000	3.400	4.100	4.600	6.000
	40 a 35 cm	14,00 m	220 - 240	2.900	3.600	2.200	3.800	4.600	5.100	6.700

Las potencias requeridas pueden tener variaciones dependiendo de la zona y condiciones del terreno - Erca se reserva el derecho a realizar modificaciones a sus productos sin previo aviso.